


VENTILATION ALUMINIUM à 90°

**** AGREEE EDF – Norme HN34 S34 ****

DESCRIPTIF


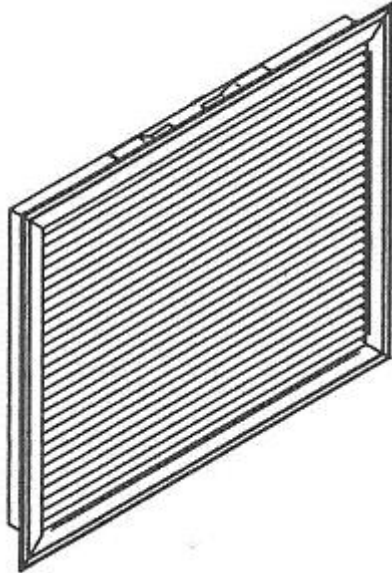


- Profil aluminium 6060T5 réf LIN N° 597
- Ventelles fixes à 90° en aluminium 5754H111 ép 2mm
- Pattes à scellement en standard (*sans pattes sur demande*)
- Peigne raidisseur suivant longueur
- Peinture teinte RAL 1015 (beige) / standard

Options :

- Grillage anti-rongeurs maille 10x10
- Moustiquaire PVC (*ou inox sur demande*)
- Autre teinte RAL -- sur demande

SECTION A-A

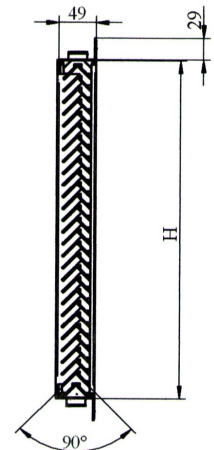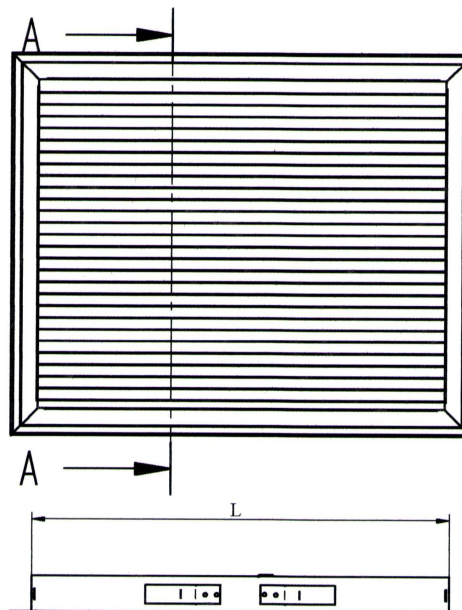

Toutes dimensions
sur demande

RESERVATION BETON (GC) H +15mm
L +15mm

Dimensions standards EDF	Code EDF	Nombre de chevrons	Section libre utile (env.90%)	Taux de rendement dû à la perte de charge (50%)
800 X 400 H	22 97 254	23	0,28 m ²	0.16m ²
800 X 600 H	22 97 256	35	0,43 m ²	0.24 m ²
1200 X 600 H	22 97 260	35	0,65 m ²	0.36 m ²

SPECIALISTE : ALU, ACIER, INOX, SHELTERS ISOLES, POSTES TOLES, ARMOIRES, PORTES, AERATIONS

ZA - 5 av. de Saintonge – BP 3 – 17150 MIRAMBEAU Tél : 05 46 70 74 61 Fax : 05 46 70 76 63

E-Mail : METALIT@wanadoo.fr

ISO 9001:2008 AFAQ N° 1999/11866

SARL au capital variable

Site : <http://metalit.nuxit.net>

TVA CEE : FR 16 793 488 099

SIRET 793 488 099 00011

RCS Saintes 2013 B 00335 – NAF 2512 Z